

<平成27年報告版> 「有害物ばく露作業報告」の手引き


厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、リスク評価を実施し、必要な規制を実施しています。

このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる（ばく露）状況を把握するため、法令に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。

報告の対象となる物質について、年間500kg以上の製造・取扱いがある事業場は、例外なく報告が必要です。

このパンフレットは、平成27年に報告を行うために必要な手続についてまとめたものです。報告書を提出する際の参考としてお使いください。

【化学物質による労働者の健康障害についての「リスク評価」のしくみ】

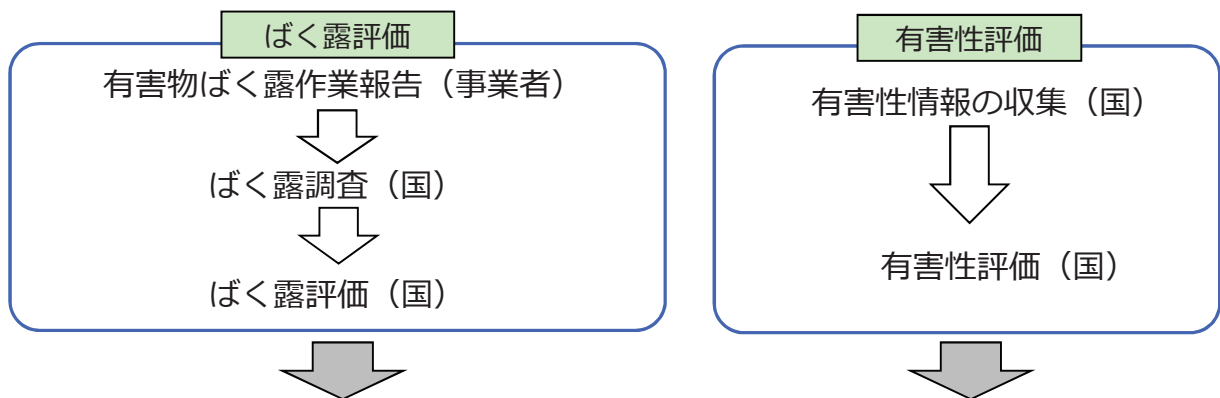

リスク評価

リスク評価では、「ばく露調査」から得られたばく露濃度の最大値と、「有害性評価」から得られた評価値を比較して問題となるリスクがあるかどうかを評価します。問題となるリスクが確認された場合には、その化学物質について、健康障害防止措置などの導入を検討します。

※詳細は「ばく露評価ガイドライン」に記載しています。

<http://www.mhlw.go.jp/shingij/2010/01/dl/s0115-4a.pdf>

【関係法令】

労働安全衛生法（抜粋） （報告等） 第百条

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

- 2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
- 3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生規則（抜粋） （有害物ばく露作業報告） 第九十五条の六

事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにはく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、[様式第二十一号の七](#)による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



報告の概要

■ 報告対象物質

報告の対象となる物質は3～5ページに掲げる26物質です。

■ 報告が必要な事業者

報告の対象となる対象物質を500kg以上※製造、または取り扱った場合に、報告が必要になります。

製造、取り扱いの期間が短い場合や発散抑制などの措置を講じた場合でも、ばく露の可能性がありますので、必ず報告してください。

※ 報告対象物質を含有する製剤の場合は、この製剤の「製造、または取り扱い量」×「報告対象物質の含有率」を計算し、その値が500kg以上になる場合に報告が必要になります。

■ 報告対象期間

平成26年の1年間（平成26年1月1日～12月31日）の作業について、報告してください。


■ 報告の手順

- ① 最寄りの労働基準監督署、都道府県労働局で報告書の用紙を入手するか、厚生労働省ホームページから印刷してください。
(<http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/21.html>)
- ② 6～7ページの「報告書の書き方」に従って、報告書を作成します。
- ③ 平成27年1月1日～3月31日の間に、事業場を管轄する労働基準監督署に提出してください。

※ 電子申請で手続きを行う場合は、電子政府の総合窓口（e-Gov）を参照してください。
(<http://www.e-gov.go.jp/>)

■ 報告スケジュール

- ・ 報告対象期間 平成26年 1月1日～12月31日
- ・ 報告提出期間 平成27年 1月1日～ 3月31日

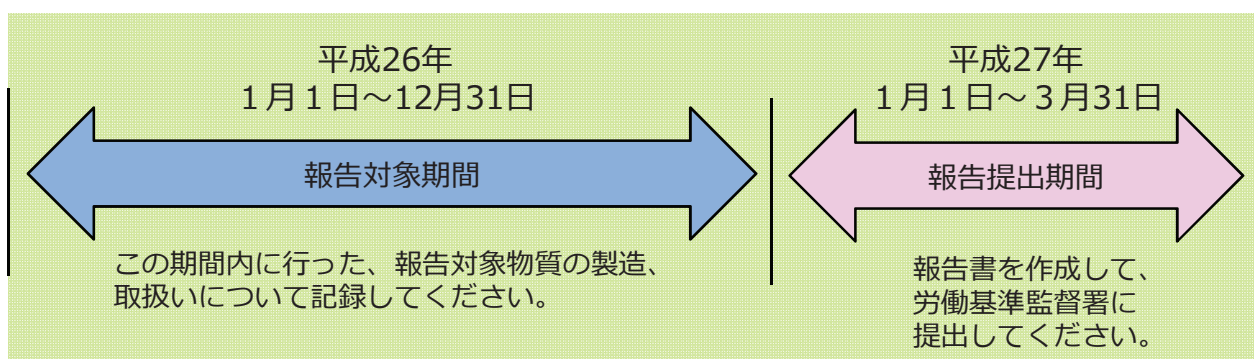

ばく露作業報告対象物質

	物質名 【CAS】	【コード番号】 報告を要しない 含有率	主な別名	有害性情報（生殖毒性、神経毒性評価等、 管理濃度、許容濃度等）	用途の例 （原料等）
1	エチレングリコール 【107-21-1】	【169】 0.1%未満	1,2-エタンジオール、1,2-ジヒドロキシエタン	【GHS】 ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ ・中枢神経系、呼吸器、腎臓、心臓の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による中枢神経系、呼吸器、心臓の障害 ACGIH : TLV-STEL C 100mg/m ³ (H) (H) Aerosol only	ポリエステル繊維原料、不凍液、グリセリンの代用、溶剤（酢酸ビニル系樹脂）、耐寒潤滑油、有機合成（染料、香料、化粧品、ラッカー）、電解コンデンサ用ペースト、乾燥防止剤、医薬品、不凍ダイナマイト、界面活性剤、不飽和ポリエステル
2	エリオナイト 【12510-42-8】	【170】 0.1%未満	—	IARC（発がん性）：1 【GHS】 ・発がんのおそれ ・長期にわたるまたは反復ばく露による肺の障害 ACGIH、産衛学会：未設定	建材
3	過酸化水素 【7722-84-1】	【171】 0.1%未満	オキシフル、オキシドール	【GHS】 ・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 ・呼吸器、中枢神経の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による肺の障害 ACGIH : 1ppm	漂白剤、酸化剤及び可塑剤、ゴム薬品、殺菌剤、公害処理剤などの酸化剤、半導体関連機材の洗浄剤、医薬品（酸化剤、殺菌剤）、土壌改良材
4	4-クロロ-オルト-フェニレンジアミン 【CAS 95-83-0】	【172】 0.1%未満	4-クロロベンゼン-1,2-ジアミン、4-クロロ-1,2-フェニレンジアミン、4-クロロ-1,2-ベンゼンジアミン、1,2-ジアミノ-4-クロロベンゼン	IARC（発がん性）：2B 産衛学会（発がん性）：2B ACGIH、産衛学会：未設定	染料製造、ヘアカラーの酸化剤
5	1,2-酸化ブチレン 【106-88-7】	【173】 0.1%未満	1,2-エポキシブタン、1,2-酸化ブテン、エチルオキシラン	IARC（発がん性）：2B 産衛学会（発がん性）：2B 【GHS】 ・重篤な皮膚の薬傷、眼の損傷 ACGIH、産衛学会：未設定	トリクロロエタンの安定剤、塩ピコンパウンドの特殊溶剤、医薬品・農薬・界面活性剤の原料
6	ジエタノールアミン 【111-42-2】	【174】 1%未満	2,2'-イミノビス（エタノール）、2,2'-ジヒドロキシジエチルアミン	IARC（発がん性）：2B 【GHS】 ・重篤な眼の損傷 ・肝臓の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による気道の障害 ACGIH : 0.2ppm	合成洗剤、乳化剤、化粧品、靴墨、つや出し、ワックス、農薬、有医薬品、ゴム薬、界面活性剤、切削油、潤滑油などの添加剤、防虫添加剤、繊維の柔軟剤原料、ガス精製、有機溶剤、pH調節剤、中和剤
7	ジエチルケトン 【96-22-0】	【175】 1%未満	3-ペンタノン、ジメチルアセトン、メタセトン	【GHS】 ・中枢神経の障害 ACGIH : 200ppm, 145mg/m ³	医薬品、有機合成薬品、金属抽出剤、溶剤
8	シクロヘキシルアミン 【108-91-8】	【176】 0.1%未満	アミノシクロヘキサン、ヘキサヒドロアニリン、シクロヘキサンアミン	【GHS】 ・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 ・遺伝性疾患のおそれ ・神経系、呼吸器、血液の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による呼吸器、腎臓、甲状腺、血液、心臓の障害 ACGIH : 10ppm	ゴム用薬品、清缶剤、染色助剤、界面活性剤、殺菌剤、酸素吸収剤、防錆剤、不凍液
9	ジフェニルアミン 【122-39-4】	【177】 0.1%未満	フェニルアニリン、N-フェニルベンゼンアミン	【GHS】 ・重篤な眼の損傷 ・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ ・血液、泌尿器の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による心血管系、血液、膀胱の障害 ACGIH : 10mg/m ³	有機ゴム薬品、染料、火薬安定剤、塩素系溶剤の安定剤、医薬品
10	[4- [[4-（ジメチルアミノ）フェニル] [4- [エチル（3-スルホベンジル）アミノ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン-2,5-ジエン-1-イリデン]（エチル）（3-スルホナトベンジル）アンモニウムナトリウム塩（別名：ベンジルバイオレット 4B） 【1694-09-3】	【178】 0.1%未満	アシッドバイオレット 49	IARC（発がん性）：2B 産衛学会（発がん性）：2B ACGIH、産衛学会：未設定	ウール、ナイロン及び絹（浸染）、ウール及び絹（直接プリント）、インキ、紙、レーザー、アルマイト等の着色

	物質名 【CAS】	【コード番号】 報告を要しない 含有率	主な別名	有害性情報（生殖毒性、神経毒性評価等、 管理濃度、許容濃度等）	用途の例 （原料等）
11	ジメチルアミン 【124-40-3】	【179】 0.1%未満	N-メチルメタン アミン、DMA	【GHS】 ・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 ・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ ・中枢神経系、呼吸器系の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による 呼吸器系の障害 産衛学会：10ppm、18mg/m ³ ACGIH：5ppm	加硫促進剤、殺虫・殺菌剤、医薬品、界面活 性剤、溶剤などの原料
12	ジルコニウム化合物（二 塩化酸化ジルコニウム に限る。） 【7699-43-6】	【180】 1%未満	ジルコニウム（IV） オキシジクロリ ド	【GHS】 ・神経系、消化器系、肝臓、血液、泌尿 器系、循環器系の障害 ACGIH：5mg/m ³	ジルコニル石けんその他ジルコニウム化合 物の原料
13	テトラエチルチウラム ジスルフィド（別名：ジ スルフィラム） 【97-77-8】	【181】 0.1%未満	アンタプース	【GHS】 ・神経系の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による 神経系、肝臓、甲状腺、内分泌系の障 害 ACGIH：2mg/m ³	加硫促進剤、硫黄供与型加硫剤
14	1,1,2,2-テトラ クロロエタン（別名：四 塩化アセチレン） 【79-34-5】	【182】 1%未満	1,1,2,2-四 塩化エタン、アセチ レンテトラクロリ ド	IARC（発がん性）：2B EPA：ヒト発がん性の可能性が高い物質 【GHS】 ・中枢神経系、肝臓の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による 中枢神経系、肝臓の障害 ACGIH：1ppm 産衛学会：1ppm、6.9mg/m ³ 、経皮吸収 管理濃度：1ppm	溶剤、他の塩素化炭化水素製造の際の中間物
15	テトラナトリウム＝ 3・3′－[(3・3′ －ジメトキシ－4・4′ －ビフェニリレン)ビス (アゾ)]ビス[5－アミ ノ－4－ヒドロキシ－ 2・7－ナフタレンジス ルホナート]（別名：C Iダイレクトブルー1 5） 【2429-74-5】	【183】 0.1%未満	ポントシルスカイ ブルー4BX、ポン タミンスカイブル ー5BX、ダイレク トブルー15、C I、ダイレクトブル ー218	IARC（発がん性）：2B 産衛学会（発がん性）：2B ACGIH、産衛学会：未設定	染料
16	テトラフルオロエチレ ン 【116-14-3】	【184】 0.1%未満	1,1,2,2-テトラフ ルオロエチレン、パ ーフルオロエチレ ン	IARC（発がん性）：2B ACGIH：2ppm	四フッ化エチレン樹脂（PTFE）、四フッ 化エチレン・パーフルオロアルコキシエチレ ン共重合樹脂（PFA）等の原料
17	トリエチルアミン 【121-44-8】	【185】 1%未満	N,N-ジエチルエタ ンアミン	【GHS】 ・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 ・中枢神経系、呼吸器の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による 中枢神経系の障害 ACGIH：1ppm	医薬品、染料中間体、ゴム薬品、農薬（除草 剤）、界面活性剤、塗料
18	トリクロロ酢酸 【76-03-9】	【186】 0.1%未満	2,2,2-トリク ロロ酢酸、トリク ロロ酢酸、トリクロ ロエタン酸	IARC（発がん性）：2B 【GHS】 ・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 ACGIH：1ppm	医薬品原料、除草剤、腐食剤、角質溶解剤、 塗装剥離剤、除たん白剤、生体内たん白、脂 質の分画剤
19	ニッケル（金属及び合 金） 【7440-02-0】	【187】 0.1%未満	—	IARC（発がん性）：2B 【GHS】 ・吸入するとアレルギー、ぜん息または 呼吸困難を起こすおそれ ・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ ・呼吸器、腎臓の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による 呼吸器の障害 産衛学会：1mg/m ³ ACGIH：1.5mg/m ³ （インハラブル粒子）	特殊鋼、鍛造鋼品、合金ロール、電熱線、電 気通信機器、洋白、メッキ、貨幣、電池、非 鉄合金、磁性材料、触媒
20	1・3-ビス[(2・3 -エポキシプロピル)オ キシ]ベンゼン 【101-90-6】	【188】 0.1%未満	レゾルシノールジ グリシジルエーテ ル、1,3-ジグリ シジルオキシベン ゼン	IARC（発がん性）：2B 産衛学会、2005（発がん性）：2B 【GHS】 ・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ ACGIH、産衛学会：未設定	プラスチック添加剤（希釈剤）
21	ビニルトルエン 【25013-15-4】	【189】 1%未満	メチルスチレン	【GHS】 ・長期にわたるまたは反復ばく露による 神経系の障害 ACGIH：50ppm	塗料用改質剤、絶縁強化剤、医薬品、農薬中 間体

	物質名 【CAS】	【コード番号】 報告を要しない 含有率	主な別名	有害性情報（生殖毒性、神経毒性評価等、 管理濃度、許容濃度等）	用途の例 （原料等）
22	1・4・5・6・7・7 —ヘキサクロロピシク ロ〔2・2・1〕—5— ヘプテン—2・3—ジカ ルボン酸（別名：クロレ ンド酸） 【115-28-6】	【190】 0. 1%未満	—	IARC（発がん性）：2B 産衛学会（発がん性）：2B ACGIH、産衛学会：未設定	難燃剤、不飽和ポリエステル樹脂原料
23	メチレンビス（4, 1— シクロヘキシレン）=ジ イソシアネート 【5124-30-1】	【191】 0. 1%未満	シクロヘキシルメ タンジイソシアネ ート、4, 4' -メ チレンビス（シクロ ヘキシルイソシア ナート）、 1, 1' -メチレン ビス（4 -イソシア ナトシクロヘキサ ン）、ビス（4 -イ ソシアナトシクロ ヘキシル）メタン、 水素化MDI	【GHS】 ・吸入すると生命に危険 ・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 ・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ ・神経系、呼吸器の障害 ACGIH : 0.005ppm	ポリウレタン原料
24	硫酸ジイソプロピル 【2973-10-6】	【192】 0. 1%未満	ジイソプロピルサ ルフエート	IARC（発がん性）：2B 産衛学会（発がん性）：2B ACGIH、産衛学会：未設定	イソプロピルアルコール製造時の副産物、染料、医薬品、農薬、ファインケミカル工業
25	りん酸トリ（オルトト リル） 【78-30-8】	【193】 1%未満	トリ—o—クレジ ルりん酸、TOCP	【GHS】 ・神経系の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による 神経系の障害 ACGIH : 0.1 mg/m ³	可塑性、難燃剤、不燃性作動液、潤滑油添加剤
26	レゾルシノール 【108-46-3】	【194】 0. 1%未満	3 -ヒドロキシフ ェノール、1, 3 - ジヒドロキシベン ゼン、レゾルシン	【GHS】 ・重篤な眼の損傷 ・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ ・中枢神経系、血液の障害 ・長期にわたるまたは反復ばく露による 甲状腺の障害のおそれ ACGIH : 10ppm	医薬品（皮膚疾患治療薬）、ゴム・タイヤ用 接着剤、染料、ヘアダイ、防腐剤、分析用試 薬、タンニン用、木材接着剤、ベンゾフェノ ン系紫外線吸収剤

※それぞれの物質を含有する混合物において、「報告を要しない含有率」に該当する作業については、報告の必要がありません。

【参照】

- ・ IARC : 国際がん研究機関
- ・ GHS : 「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」（国連勧告）。個々の化学物質について、危険有害性の分類項目ごとに、それぞれの危険有害性の程度を区分し、その区分に応じた絵表示、注意喚起語、危険有害性情報等を表すこととされています。
- ・ ACGIH : 米国産業衛生専門家会議（ACGIH）が勧告値として発表している許容濃度（ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響がみられないと判断される濃度）
- ・ 産衛学会 : 日本産業衛生学会が勧告値として発表している許容濃度

※GHS、日本産業衛生学会、用途の例等については、厚生労働省モデル SDS の情報等を参照しています。

報告書の記入要領

- □□□で表示された枠（記入枠）に記入する文字は、光学的文字・イメージ読取装置(O C I R)で直接読み取りますので、用紙を汚したり、穴をあけたり、必要以上に折り曲げたりしないでください。
- 記入枠の部分は、黒のボールペンで、枠からはみ出さないよう注意して、大きめのアラビア数字ではっきり記入してください。
- 記入する事項のない欄・記入枠は、空欄のままにしてください。

「事業の種類」

日本標準産業分類の中分類に準じて記入してください。

「ばく露作業報告対象物の名称」

3～5ページを参照して、報告を行う物（ばく露作業報告対象物）の**名称**と**コード番号**を記入してください。「対象年」は**726**と記入してください。

「対象物等の用途」

ばく露作業報告対象物またはこれを含有する製剤その他の物（ばく露作業報告対象物等）の用途ごとに、8ページの**別表1**に掲げる区分に応じて、該当するコードを記入してください。

「ばく露作業の種類」

ばく露作業報告対象物等を製造、または取り扱うことによりばく露するおそれのある作業（ばく露作業）について、8ページ**別表2**に掲げる区分に応じて該当するコードを記入してください。
コード30から49までのいずれにも該当しない場合は、「50」と記入の上、具体的なばく露作業の種類を記入してください。

「対象物等の名称」

ばく露作業報告対象物等の名称を記入してください。
なお、ばく露作業報告対象物を含有する製剤その他の物（対象物含有製剤）の名称については、事業者がその対象物含有製剤の用途、一般名などをもとに「めっき液」「シンナー」「接着剤」など適当な名称を記入してください。

「年間製造・取扱い量」

報告の対象年におけるばく露作業報告対象物の製造量または取扱い量について、次のうち該当する番号を記入してください。

なお、対象物含有製剤を製造、または取り扱う場合におけるばく露作業報告対象物の製造量または取扱い量は、その対象物含有製剤ごとの製造量または取扱い量にばく露作業報告対象物の含有率を乗じて算出してください。

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. 500kg未満 | 2. 500kg以上1t未満 |
| 3. 1t以上10t未満 | 4. 10t以上100t未満 |
| 5. 100t以上1000t未満 | 6. 1000t以上 |

様式第21号の7（第95条の6関係）（表面）

82002 有害物

労働保険番号

事業の種類 労働者数

ばく露作業報告対象物の名称 名称

対象物等の用途	ばく露作業の種類	対象物等の名称	年間製造・取扱い
1	50の場合は具体的に ()		
2	50の場合は具体的に ()		
3	50の場合は具体的に ()		
4	50の場合は具体的に ()		
5	50の場合は具体的に ()		
6	50の場合は具体的に ()		
7	50の場合は具体的に ()		
8	50の場合は具体的に ()		

年 月 日 事業者職氏名

労働基準監督署長殿

「作業1回当たりの製造・取扱い量」

固体は質量、液体は体積、気体はその物質が液化する温度下における体積を算出し、次のうち該当するものを記入してください。
なお、対象物含有製剤を製造または取り扱う場合のばく露作業報告対象物の作業1回当たりの製造量または取扱い量は、その対象物含有製剤ごとの作業1回当たりの製造量または取扱い量にばく露作業報告対象物の含有率を乗じて算出してください。

- 1kg未満または1ℓ未満
- 1kg以上1t未満または1ℓ以上1kℓ未満
- 1t以上または1kℓ以上

- 「対象物等の用途」が9つ以上ある場合には、2枚目を使用してください。その際、「総ページ」欄には、報告書の合計枚数を記入し、「ページ」欄には、総枚数のうち、この用紙が何枚目かを記入してください。
- なお、2枚目以降については、「労働保険番号」「事業の種類」「労働者数」「事業場の名称」「事業場の所在地」「ばく露作業報告対象物の名称」「対象年」欄は、記入しないでください。
- 押印の代わりに、署名でも構いません。

ばく露作業報告書

ページ / 総ページ

事業場の名称

事業場の所在地 郵便番号() 電話 ()

コード 対象年 (平成 年 月 日)

ばく露作業報告対象物の用途	作業1日当たりのばく露時間	対象物等の物理的性状	対象物等の温度	1日当たりの作業時間	ばく露作業従事者数	発散抑制措置の状況 (右に括弧で記入する。)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5の場合は具体的に(<input type="text"/>)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5の場合は具体的に(<input type="text"/>)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5の場合は具体的に(<input type="text"/>)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5の場合は具体的に(<input type="text"/>)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5の場合は具体的に(<input type="text"/>)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5の場合は具体的に(<input type="text"/>)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5の場合は具体的に(<input type="text"/>)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5の場合は具体的に(<input type="text"/>)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5の場合は具体的に(<input type="text"/>)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5の場合は具体的に(<input type="text"/>)

印 受付印

「対象物等の温度」
 ばく露作業時のばく露作業報告対象物等の温度について、該当する番号を記入してください。

1. 摂氏0度未満
2. 摂氏0度以上25度未満
3. 摂氏25度以上50度未満
4. 摂氏50度以上100度未満
5. 摂氏100度以上150度未満
6. 摂氏150度以上

「発散抑制措置の状況」
 発散抑制措置の状況について、次に掲げるもののうち該当するものを記入してください。
 なお、いずれにも該当しない場合は「5」とし、具体的な発散抑制措置の状況をカッコ内に記入してください。また、2つ以上該当する場合は、その番号が小さいものから順に2つ選択して記入してください。

1. 密閉化設備の設置
2. 局所排気装置の設置
3. プッシュプル型換気装置の設置
4. 全体換気装置の設置
5. その他

「ばく露作業従事者数」
 ばく露作業に従事していた1日当たりの労働者数について、該当する番号を記入してください。

1. 5人未満
2. 5人以上10人未満
3. 10人以上20人未満
4. 20人以上

「1日当たりの作業時間」
 ばく露作業に従事していたすべての労働者の一人当たりの1日の平均のばく露作業時間数について、該当する番号を記入してください。

1. 15分/日未満
2. 15分/日以上30分/日未満
3. 30分/日以上1時間/日未満
4. 1時間/日以上3時間/日未満
5. 3時間/日以上5時間/日未満
6. 5時間/日以上

「対象物等の物理的性状」
 ばく露作業におけるばく露作業報告対象物等の物理的性状について、該当する番号を記入してください。

1. ベレット状の固体
2. 結晶または粒状の固体
3. 微細・軽量パウダー状の固体
4. 液体（練粉、液状混合物を含む）
5. 気体

(別表1) 対象物等の用途

コード	用途
01	ばく露作業報告対象物の製造
02	ばく露作業報告対象物を含有する製剤その他の物の製造を目的とした原料としての使用（コード11に掲げるものを除く。）
03	製剤等の性状等を安定させ、又は変化させることを目的とした、触媒として、又は安定剤、可塑剤、硬化剤、難燃剤、乳化剤、可溶化剤、分散剤、加硫剤等の添加剤としての使用
04	溶剤、希釈又は溶媒としての使用
05	洗浄を目的とした使用
06	表面処理又は防錆(せい)を目的とした使用
07	顔料、染料、塗料又は印刷インキとしての使用
08	除草、殺菌、殺虫、防腐、漂白、脱臭、剥(はく)離等を目的とした使用
09	試薬としての使用
10	接着を目的とした使用
11	建材の製造を目的とした原料としての使用
12	その他

(別表2) ばく露作業の種類

コード	種類
30	印刷の作業
31	搔(か)き落とし、剥(はく)離又は回収の作業
32	乾燥の作業
33	計量、配合、注入、投入又は小分けの作業
34	サンプリング、分析、試験又は研究の作業
35	充填(てん)又は袋詰め作業
36	消毒、滅菌又は燻(くん)蒸の作業
37	成型、加工又は発泡の作業
38	清掃又は廃棄物処理の作業
39	接着の作業
40	染色の作業
41	洗浄、払しよく、浸漬又は脱脂の作業
42	吹付け塗装以外の塗装又は塗布の作業
43	鋳造、溶融又は湯出しの作業
44	破碎、粉碎又はふるい分けの作業
45	はんだ付けの作業
46	吹付けの作業
47	保守、点検、分解、組立又は修理の作業
48	めつき等の表面処理の作業
49	ろ過、混合、攪拌(かくはん)、混練又は加熱の作業
50	その他

※ 用途が同一であるばく露作業報告対象物等について、作業の種類、対象物等の名称、1回当たりの製造・取扱い量、物理的性状等（年間製造・取扱い量及びばく露作業従事者数を除く）のいずれかの報告の内容が異なる場合又は成分が異なる場合は、これらのばく露作業報告対象物等の用途は、それぞれ別の用途として段を分けて記入してください。

Q&A

【報告の必要性】

Q 1 報告した情報は、どのように利用されるのですか。

A 労働者の健康被害を防止するために、国が行う化学物質のリスク評価に利用します。リスク評価の状況、結果については、厚生労働省ホームページなどで公表します。なお、企業のノウハウなどに該当する情報については公開しません。

Q 2 局所排気装置を設置したり、呼吸用保護具を着用しているので、報告対象物質を吸い込んでいないと思いますが、報告は必要ですか。

A 報告の必要があります。この報告は、法令に基づいて、年間500kg以上、報告対象物質を製造、または取り扱う事業主に対して、労働者をばく露するおそれのある作業に従事させた場合に必要とされています。発散抑制などの措置を講じた作業や短時間の作業でも、ばく露がないと判断できない場合が多いため、500kg以上の取扱いがある場合には、報告が必要です。

Q 3 輸入代行業をしていて、書面の手続きだけで、直接、報告対象物質に触れない場合でも報告は必要ですか。

A 報告対象物質のガス、蒸気、粉じんの発散によるばく露がなければ、報告は不要です。

Q 4 報告対象物質が、工場プラント内の密閉化された状態で化学反応が進む過程で生成・消滅する場合や、冷媒などとして密閉化状態で使用する場合でも報告は必要ですか。

A 不要です。ただし、冷媒などの補充・交換を行う場合、対象化学物質のサンプリングを行う場合、反応槽、配管などの清掃・点検作業を行う場合などは、報告が必要です。

Q 5 「平成25年対象・26年報告版」で報告対象の17物質（カーボンブラックなど）について、平成27年も報告は必要ですか。

A 平成26年報告版の17物質については、平成27年に報告する必要はありません。（この17物質は、平成26年3月31日までに事業場を管轄する労働基準監督署に報告してください。）

Q 6 報告対象物質を輸送する作業や、倉庫で保管する作業についても、報告は必要ですか。

A 報告が必要な場合があります。例えば、タンクローリーから貯蔵タンクへの受け入れ作業や、貯蔵タンクへの充填作業などの場合です。この場合には、漏えいによるばく露の可能性がないと判断できないことが多いためです。ただし、堅固な容器に充填され開封せずに移動する場合など、外に漏れるおそれがないと判断できる作業については報告する必要はありません。

Q 7 試験研究用に報告対象物質を使用していますが、報告は必要ですか。

A 対象期間における報告対象物質の製造、または取扱い量が500kg以上の場合には、試験・研究における作業でも報告が必要です。

Q 8 1, 1, 2, 2-テトラクロロエタンは有機溶剤中毒予防規則の対象物質ですが、報告は必要ですか。

A 有機溶剤中毒予防規則の対象物質についてもリスク評価を行う必要がありますので、報告が必要です。

Q 9 農薬・殺虫剤・消毒剤の成分として対象物質が入っている場合、報告は必要ですか。

A 報告対象物質が成分として入っている場合には、この成分の量が500kg以上となる場合には、それらを製造、運搬、販売、使用する事業者は報告が必要です。
また、農業経営者が雇用した労働者に農薬などを使用させた場合も必要です。
なお、農業経営者自らが農薬を使用する場合には報告は不要です。

Q 10 リスク評価の結果は、報告した事業者にフィードバックされるのですか。

A 報告件数が数万件に及ぶため、事業者ごとにリスク評価結果をフィードバックすることは困難ですが、事業者から照会があれば回答します。
照会については、厚生労働省 労働基準局 化学物質評価室にお問い合わせください。
(代表電話：03-5253-1111)

Q 11 ニッケルを含有するステンレス鋼等の合金は通常の実態では安定しているのですが、報告は必要ですか。

A ステンレス鋼等の合金であっても、ニッケルがその重量の0.1%以上含まれるもので、切削等でその粉じん等により労働者がばく露するおそれのある場合は、報告が必要になります。ただし、ステンレス鋼等を固形のかたまりの状態のまま取り扱う場合については、粉じん等により労働者がばく露するおそれがないものは、報告の必要はありません。

【報告の様式や記載方法など】

Q12 報告様式はどこで入手できますか。

A 最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署で入手するか、厚生労働省ホームページから印刷してください。

厚生労働省ホームページ <http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/21.html>

Q13 同じ労働基準監督署管内にある複数の工場での作業について、まとめて報告書に記入することはできますか。

A まとめることはできません。地域を管轄する労働基準監督署管内に複数の工場がある場合でも、工場別に報告書を作成する必要があります。ただし、工場内に複数の作業場がある場合には、工場単位で報告することができます。

Q14 「作業1回当たりの製造・取扱い量」の「作業1回当たり」とは、どのようなものですか。

A 「作業1回」とは、ばく露作業を開始してから中止または終了するまでの間をいいます。例えば、作業Aが20分連続して行われ、その後、休憩または別の作業で中断された後、作業Aが10分連続して行われた場合、作業Aは2度実施されたこととなります。そのときの製造・取扱い量は、作業時間にかかわらず、製造・取扱い量の多い量を記入してください。

Q15 同じ作業でも、作業や製品（ロット）ごとに対象化学物質の含有率や取扱い量が変わる場合、「作業1回当たりの製造・取扱い量」はどのように算出すればよいですか。

A 「作業1回当たりの製造・取扱い量」は、報告対象物質の「含有率」×「取扱い量」で算出してください。作業や製品（ロット）ごとに、含有率や取扱い量が変わる場合には、これら作業の中で算出された値のうち、最大の量を記入してください。

Q16 表示やSDS（化学物質安全データシート）に記載された報告対象物質の含有率に差がある場合、「作業1回当たりの製造取扱い量」の算出に使う含有率はどのように求めたらよいですか。

A 含有率に差がある場合は、その平均値などを使って算出してください。

【リスク評価】

Q17 提出した報告を基に、どのように化学物質のリスク評価が行われるのですか。

A 化学物質による労働者のリスクは、「化学物質の有害性の強弱」と「労働者が作業を通じて化学物質にさらされる量」によって決まります。
化学物質の有害性（毒性）を評価して評価値を定めるのが「有害性評価」です。一方、作業を通じてどのくらい対象物質を吸入するか、吸収するかを評価し、ばく露量を推定するのが「ばく露評価」です。
提出いただいた報告は、この「ばく露評価」に活用されます。「有害性評価」と「ばく露評価」の両方を比較して、問題となるリスクがあるかを評価します。

Q18 「ばく露評価」では、保護具の装着の有無は考慮されているのでしょうか。
また、事業場の選定に当たっては、労働者の性別を考慮しているのでしょうか。

A 「ばく露評価」では、保護具の装着の有無についても考慮しています。また、生殖毒性のある物質など、性別によって影響が異なるような物質を取り扱う場合には、事業場における男女比などを考慮しています。

Q19 メンテナンス作業など、年に何回か発生する作業についてもリスク評価の対象になりますか。また、報告対象でない、500kg未満の少量製造・取扱い作業についても、リスク評価の対象としているのですか。

A 非定常的な作業についても、定期的実施する作業であれば、リスク評価の対象となります。また、必要に応じて、少量製造・取扱い作業を行っている事業場についても、関係業界団体などとの連携・協力の下、製造・取扱いに関する情報提供のあった事業場については実施することがあります。

Q20 今回の報告書様式は、「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」に記載されている「ばく露推定モデル」として活用できますか？

A この報告書様式は、労働者に高いばく露作業があるかどうかを推定することができる「ばく露推定モデル（コントロール・バンディング）」として活用できます。作業実態調査の対象事業場を選定する方法として、「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」で紹介していますので、詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。

* 「コントロール・バンディング」は、化学物質を取り扱う作業ごとに、「物質の有害性」「揮発性／飛散性」「取扱い量」の3要素によって、リスクを4段階に区分できるツールです。ILO（国際労働機関）等の国際機関においても、活用が推奨され、日本でもリスクアセスメント手法としても採用されています。なお、3要素は、ドイツ方式では「短時間ばく露」「制御措置」を加えた5要素となります。

[労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン]
<http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0115-4a.pdf>

●このパンフレットについては、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署までお問い合わせください。