


# Coradia Continental


Vierteiler für E-Netz Niedersachsen-Ost



Besteller:	ZGB/RGB
Fahrzeuge:	20 vierteilige Elektrotriebzüge <b>CORADIA™ Continental</b>
Bestelldatum:	12/2012
Lieferzeitraum:	2015
Fahrgasteinsatz:	ab Dezember 2015
Einsatzstrecken:	E-Netz Niedersachsen-Ost Wolfsburg – Braunschweig – Hildesheim Wolfsburg – Hannover
Besonderheiten:	- WLAN - Dynamisches Fahrgastinformationssystem - Sitzplatzreservierungssystem - Behindertengerechtes WC - Großer Mehrzweckbereich - Sonnenschutzrollos an allen Sitzplätzen - Steckdosen

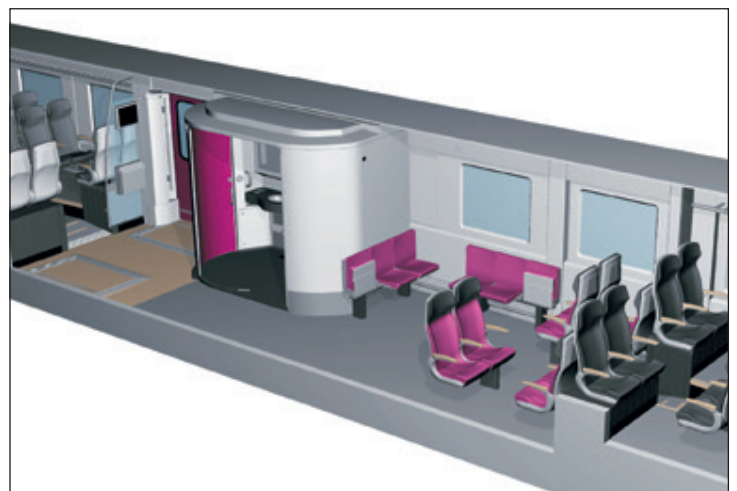

## FAHRZEUGKONFIGURATION – VIERTEILER FÜR E-NETZ NIEDERSACHSEN-OST

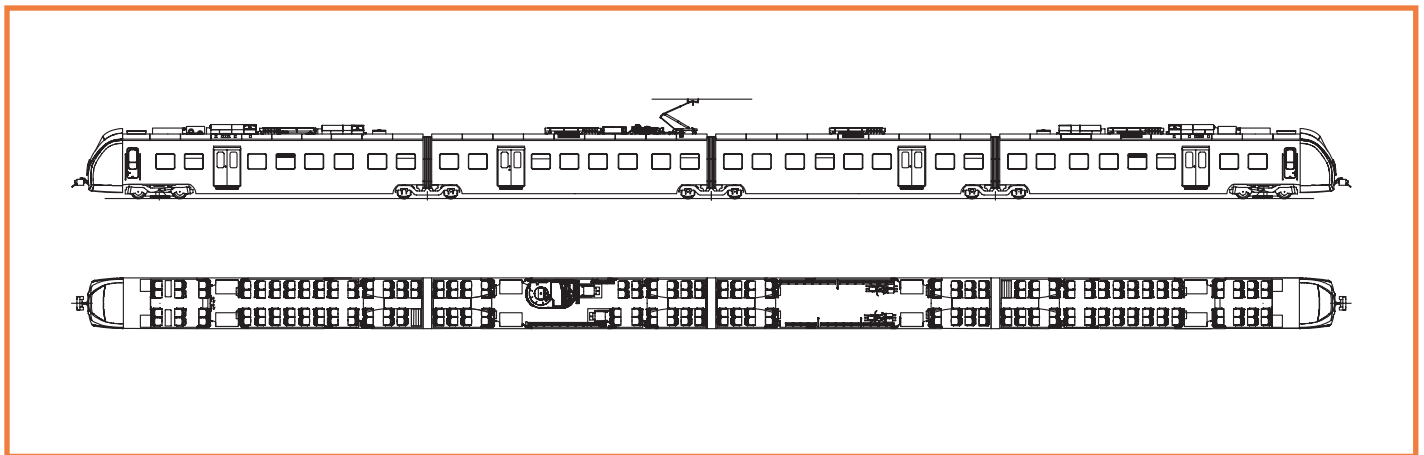

### TECHNISCHE DATEN UND HAUPTABMESSUNGEN

Fahrzeugbegrenzung	EBO – G2 UIC 505-1 Kapitel 5.1
Fahrzeugbreite	2.920 mm
Fahrzeuglänge über Kupplung	73.300 mm
Maximale Fahrzeughöhe (über SO)	4.280 mm
Einstieghöhe (über SO)	ca. 800 mm
Fußbodenhöhe (über SO)	
– im Niederflurbereich	760 mm
– im Hochflurbereich	1.080 mm
Spurweite	1.435 mm
Minimaler befahrbarer Radius Werkstatt/Betrieb	100/150 m
Niederfluranteil	ca. 89 %
Fahrgasteinstiegstüren je Seite	4
Rollstuhlplätze	2
Sitzplätze (davon Klappsitze)	235 (43)
Reservierungsmöglichkeit (Plätze)	1. /2. Klasse 12/62
Stehplätze bei 4 Personen pro m <sup>2</sup> (Klappsitze frei)	257
Fahrradstellplätze	min. 6
Mehrzweckbereiche	1
Radsatzfolge	Bo'[Bo][2][Bo]Bo'
Energieversorgung	15 kV / 16,7 Hz
Höchstgeschwindigkeit	160 km/h
Nennleistung	2.000 kW
Zugbeeinflussungs-System	LZB / PZB